



**IN VIGORE DA
GENNAIO 2024**

CATALOGO ITALIA

G-LINE

**LINEA SOLLEVAMENTO
E ACCESSORI ORIGINALI**

ED. MAGGIO 2024

TABELLA COLORI

- 1) Il colore standard delle ns. attrezzature è il blu RAL 5015 (→/25 o →/26 Bucciato) e grigio bucciato RAL 7016 per le rampe, i bracci e tutte le parti soggette ad usura.
- 2) A richiesta è possibile avere le attrezzature con colori diversi (vedi tabella colori RAL) *.

• Di seguito la tabella per altri colori:

	→ /25 RAL 5015 Blu cielo
	→ /A4 RAL 5011 Blu (Peugeot)
	→ /22 RAL 5011 Blu (Peugeot) bucciato
	→ /16 RAL 3002 Rosso
	→ /45 RAL 1003 Giallo (Renault)
	→ /38 RAL 7042 Grigio (Renault)
	→ /39 RAL 7040 Grigio finestra (Volkswagen / Porsche / Fiat)
	→ /33 RAL 7011 Grigio (Mercedes)
	→ /65 RAL 7012 Grigio (Mercedes)
	→ /52 RAL 7015 Grigio (Mercedes)
	→ /69 RAL 7030 Grigio pietra (Ferrari / Maserati)
	→ /34 RAL 7016 Grigio antracite (BMW)

• Colorazioni differenti subordinate a conferma dell'Ufficio Commerciale.

* : L'attrezzatura in colore diverso da quello standard può essere soggetta ad eventuale sovrapprezzo.

AVVERTENZA! Il kit di personalizzazione è obbligatorio e deve sempre essere ordinato in abbinamento al codice del ponte scelto.

Le immagini contenute nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e pertanto non sono vincolanti. La ditta si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le modifiche che ritenesse utili.

La NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità in caso di reclami derivanti dall'uso di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione CE di conformità..


INDICE

PONTI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE	4
P2C 255C	4
P2C 245C	5
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER P2C 255C - P2C 245C	6
ACCESSORI A RICHIESTA PER P2C 255C - P2C 245C	6
P2C 245C B	7
P2C 235C B	8
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER P2C 245C B - P2C 235C B	9
ACCESSORI A RICHIESTA PER P2C 245C B - P2C 235C B	9
PONTI ELETTROIDRAULICI A FORBICE SOTTOSCOCCA	10
SUPERLIFT 36-1XC B	10
SUPERLIFT 32-1XC B	11
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER SUPERLIFT 36-1XC B E 32-1XC B	12
ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 36-1XC B E 32-1XC B	12
SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO	14
SUPERLIFT 32-2XC EF	14
SUPERLIFT 36-2XC EF	15
ACCESSORI OBBLIGATORI PER SUPERLIFT 32-2XC EF - 36-2XC EF	16
ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 32-2XC EF - 36-2XC EF	16
SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO	18
SUPERLIFT 36-2STC E	18
SUPERLIFT 40-2STC E	19
ACCESSORI OBBLIGATORI PER SUPERLIFT 36-2STC E - 40-2STC E	20
ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 36-2STC E - 40-2STC E	20

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



5500



P2C 255C

Caratteristiche generali:

- Portata: 5.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghie tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

P2C 255C

Tutti i modelli completi di:
1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107700/26 -/48 *	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 255C - Blu RAL 5015 Bucciato - Portata 5.500 kg.
0-43107702/26 -/48 *	230V/1Ph/50Hz	P2C 255C - Blu RAL 5015 Bucciato - Portata 5.500 kg.
8-43200216		Kit di personalizzazione P2C 255C (Obbligatorio)

*: Per possibili problemi di giacenza o approvvigionamento, come alternativa al Blue RAL5015, potrebbe essere disponibile il colore neutro Grigio RAL7040



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

4

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



P2C 245C

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghie tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

P2C 245C

Tutti i modelli completi di:
1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107800 /26 -/48 *	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 245C - Blu RAL 5015 Bucciato - Portata 4.500 kg.
0-43107802 /26 -/48 *	230V/1Ph/50Hz	P2C 245C - Blu RAL 5015 Bucciato - Portata 4.500 kg.
8-43200217		Kit di personalizzazione P2C 245C (Obbligatorio)

*: Per possibili problemi di giacenza o approvvigionamento, come alternativa al Blue RAL5015, potrebbe essere disponibile il colore neutro Grigio RAL7040



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO


5

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta




Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER P2C 255C - P2C 245C

Immagine	Descrizione	Codice
	Set tasselli di fissaggio (16 pz.) Per tutti i modelli della serie	8-43100161

ACCESSORI A RICHIESTA PER P2C 255C - P2C 245C

Immagine	Descrizione	Codice
	Set estensioni colonna da 570 mm - (H= 4.620 mm). Set estensioni colonna da 1.170 mm - (H= 5.220 mm).	8-43100224/26 -/48 8-43100225/26 -/48
	Tanica olio idraulico (15 lt).	8-43100223
	Pompa manuale discesa di emergenza.	8-43100205

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



P2C 245C B

Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunge in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm

P2C 245C B

Tutti i modelli
completi di:
1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107400/48 *	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 245C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.
0-43107402/48 *	230V/1Ph/50Hz	P2C 245C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.
8-43200214		Kit di personalizzazione P2C 245C B (Obbligatorio)

*: Colori diversi da quello standard attualmente NON previsti



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

7


- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTRIDRAULICI A DUE COLONNE



3500



P2C 235C B

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm

P2C 235C B

Tutti i modelli
completi di:
1 Manuale istruzioni



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107500/48 *	400V/3Ph/50-60Hz	P2C 235C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.
0-43107502/48 *	230V/1Ph/50Hz	P2C 235C B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.
8-43200212		Kit di personalizzazione P2C 235C B (Obbligatorio)

*: Colori diversi da quello standard attualmente NON previsti



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO


8

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta




Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER P2C 245C B - P2C 235C B

Immagine	Descrizione	Codice
	Set tasselli di fissaggio (10 pz.) Per tutti i modelli della serie	8-43100233

ACCESSORI A RICHIESTA PER P2C 245C B - P2C 235C B


Immagine	Descrizione	Codice
	Basamento portante RAL7016.	8-43100222
	Tanica olio idraulico (10 lt).	8-43100203
	Pompa manuale discesa di emergenza.	8-43100205

PONTI ELETTRIDRAULICI A FORBICE SOTTOSCOCCA



SUPERLIFT 36-1XC B

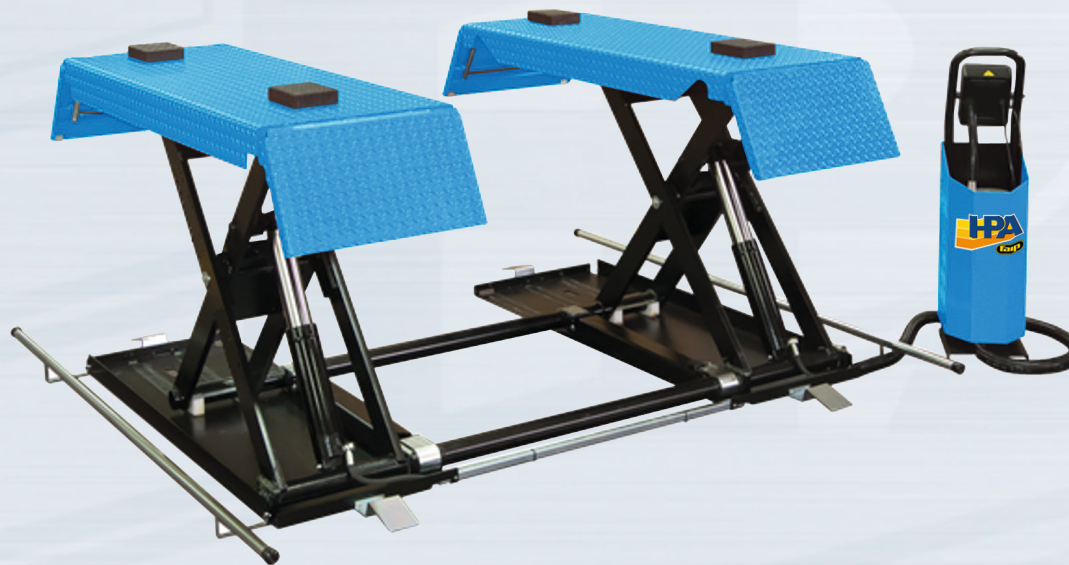
3600




Caratteristiche generali:

- Portata: 3.600 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamento piedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)

SUPERLIFT 36-1XC B



Tutti i modelli completi di:
1 Manuale istruzioni
1 Set Tamponi in gomma (4)



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106600/26 -/48 *	230V/400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 36-1XC B - Blue RAL 5015 Bucciato - Portata 3.600 kg.
0-41106602/26 -/48 *	230V/1Ph/50Hz	SUPERLIFT 36-1XC B - Blue RAL 5015 Bucciato - Portata 3.600 kg.
8-41200195		Kit di personalizzazione SUPERLIFT 36-1XC B (Obbligatorio)

*: Per possibili problemi di giacenza o approvvigionamento, come alternativa al Blue RAL5015, potrebbe essere disponibile il colore neutro Grigio RAL7040



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO

10

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta


Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTRIDRAULICI A FORBICE SOTTOSCOCCA



SUPERLIFT 32-1XC B

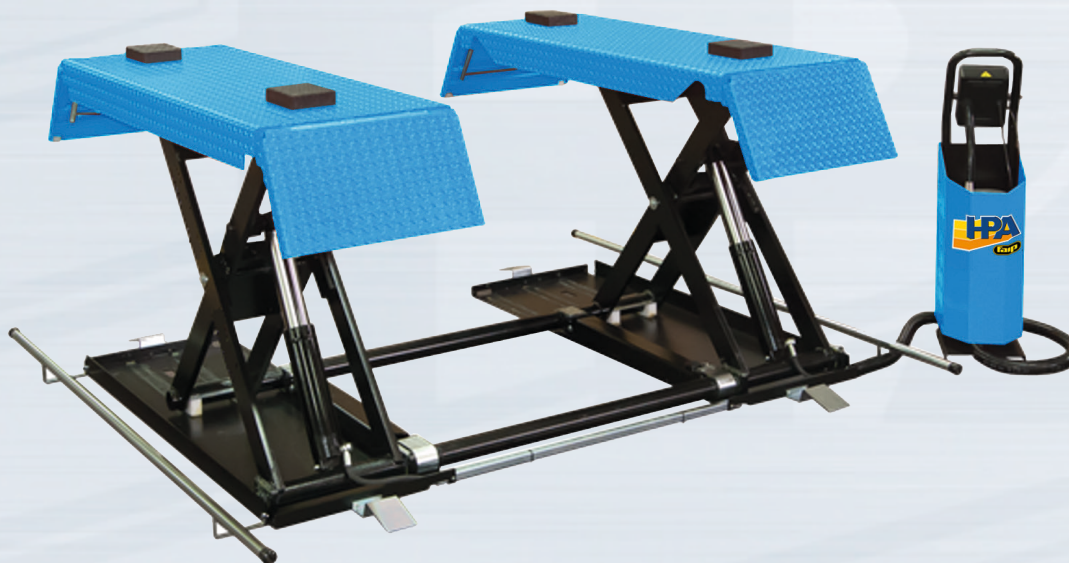3200




Caratteristiche generali:

- Portata: 3.200 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamento piedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)

SUPERLIFT 32-1XC B

Tutti i modelli
completi di:
1 Manuale istruzioni
1 Set Tamponi in gomma (4)



Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106500/26 -/48 *	230V/400V/3Ph/50Hz	SUPERLIFT 32-1XC B - Blue RAL 5015 Bucciato - Portata 3.200 kg.
0-41106502/26 -/48 *	230V/1Ph/50Hz	SUPERLIFT 32-1XC B - Blue RAL 5015 Bucciato - Portata 3.200 kg.
8-41200194		Kit di personalizzazione SUPERLIFT 32-1XC B (Obbligatorio)

*: Per possibili problemi di giacenza o approvvigionamento, come alternativa al Blue RAL5015, potrebbe essere disponibile il colore neutro Grigio RAL7040



: Particolare NUOVO o MODIFICATO


11

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta





Listino ITALIA- Maggio 2024

PONTI ELETTRIDRAULICI A FORBICE SOTTOSCOCCA

ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER SUPERLIFT 36-1XC B E 32-1XC B


Immagine	Descrizione	Codice
	Set tasselli di fissaggio (8 pz.) Per tutti i modelli della serie	8-41100203

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 36-1XC B E 32-1XC B

Immagine	Descrizione	Codice
	M320 Set ruote di movimentazione per versione mobile. Disponibile solo per il modello SUPERLIFT 32-1XC B. NOTA: il ponte con l'accessorio montato viene declassato a 3000 kg. e non è reversibile	8-41100320
	Set di traverse e tamponi per fuoristrada L=1800 mm	8-42300047
	Tanica olio idraulico (8 lt).	8-41100202
	Set tamponi (4 pezzi) H= 80 mm.	8-42300027

PONTI ELETTRIDRAULICI A FORBICE SOTTOSCOCCA

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 36-1XC B E 32-1XC B

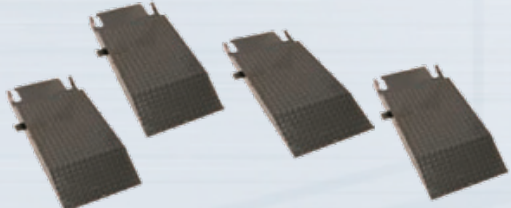Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit estensioni rampe (4 pz.).	8-44600003	

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO



SUPERLIFT 32-2XC EF

3200




Caratteristiche principali:

- Capacità: 3.200 kg.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).



Tutti i modelli
completi di:
1 Manuale istruzioni
1 Set Tamponi in gomma (4)



SUPERLIFT 32-2XC EF

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106000/26 -/48 *	230V/400V/3Ph/50/60Hz	SUPERLIFT 32-2XC EF - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 3.200 kg.
0-41106002/26 -/48 *	230V/1Ph/50Hz	SUPERLIFT 32-2XC EF - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 3.200 kg.
8-41200189		Kit di personalizzazione SUPERLIFT 32-2XC EF (Obbligatorio)

*: Per possibili problemi di giacenza o approvvigionamento, come alternativa al Blue RAL5015, potrebbe essere disponibile il colore neutro Grigio RAL7040



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

14

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta

Listino ITALIA- Maggio 2024

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO



SUPERLIFT 36-2XC EF

3600




Caratteristiche principali:

- Capacità: 3.600 kg.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).



Tutti i modelli
completi di:
1 Manuale istruzioni
1 Set Tamponi in gomma (4)



SUPERLIFT 36-2XC EF

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106100/26 -/48 *	230V/400V/3Ph/50/60Hz	SUPERLIFT 36-2XC EF - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
0-41106102/26 -/48 *	230V/1Ph/50Hz	SUPERLIFT 36-2XC EF - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
8-41200190		Kit di personalizzazione SUPERLIFT 36-2XC EF (Obbligatorio)

*: Per possibili problemi di giacenza o approvvigionamento, come alternativa al Blue RAL5015, potrebbe essere disponibile il colore neutro Grigio RAL7040



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO


15

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta




Listino ITALIA- Maggio 2024

SOLLEVATORI SOTTOCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO

ACCESSORI OBBLIGATORI PER SUPERLIFT 32-2XC EF - 36-2XC EF






Immagine	Descrizione	Codice
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 32-2XC EF - 36-2XC EF

Immagine	Descrizione	Codice
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047
	Tanica olio idraulico (20 lt)	8-41120008
	Telaio per incasso (zincato) per sollevatori C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps (da abbinare a cod. 8-41100165)	8-41100225
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento - Obbligatorio per installazione ad incasso	8-41100165

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 32-2XC EF - 36-2XC EF

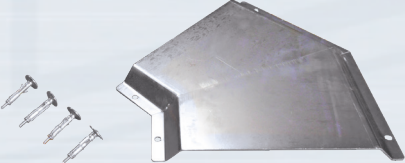Immagine	Descrizione	Codice
	Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento	8-41100207
	Set prolunghe tubi 1mt	8-41100184
	Set prolunghe tubi 2mt	8-41100185
	Serie n° 4 tamponi , 80mm	8-42300027
	Kit protezione tubi angolare	8-41100143

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO




SUPERLIFT 36-2STC E


3600



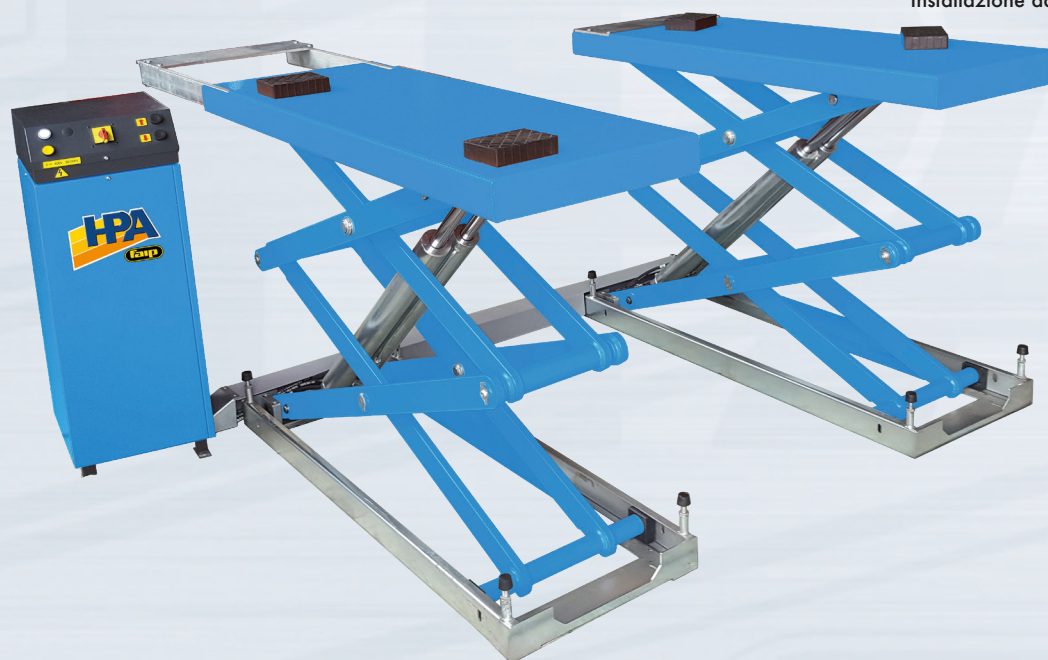Caratteristiche principali:
 -Portata: 3.600 kg.
 -Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza
 sicure meccaniche
 Installazione ad incasso.



Tutti i modelli
 completi di:
 1 Manuale istruzioni
 1 Set Tamponi in gomma (4)



SUPERLIFT 36-2STC E

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106300/26 -/48 *	230V/400V/3Ph/50/60Hz	SUPERLIFT 36-2STC E - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
0-41106302/26 -/48 *	230V/1Ph/50Hz	SUPERLIFT 36-2STC E - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
0-41106303/26 -/48 *	230V/1Ph/60Hz	SUPERLIFT 36-2STC E - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 3.600 kg.
8-41200192		Kit di personalizzazione - SUPERLIFT 36-2STC E, obbligatorio

*: Per possibili problemi di giacenza o approvvigionamento, come alternativa al Blue RAL5015, potrebbe essere disponibile il colore neutro Grigio RAL7040



: Particolare NUOVO o MODIFICATO

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO




SUPERLIFT 40-2STC E

4000




Caratteristiche principali:

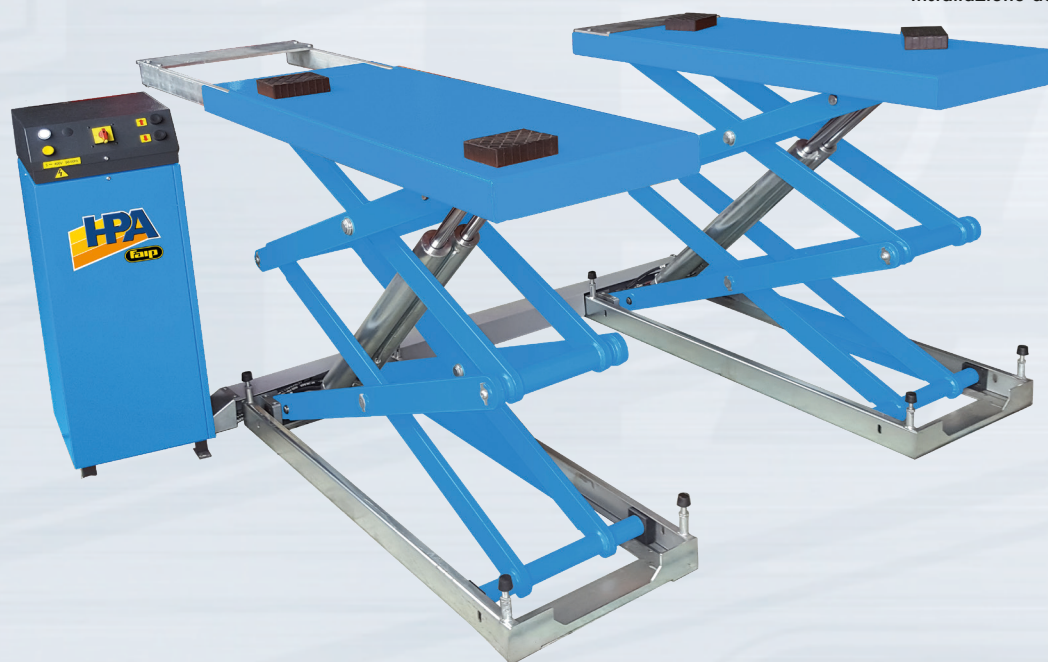- Portata: 4.000 kg.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche
- Installazione ad incasso.



Tutti i modelli
completi di:
1 Manuale istruzioni
1 Set Tamponi in gomma (4)



SUPERLIFT 40-2STC E

Codice	Alimentazione	Descrizione
0-41106400/26 -/48 *	230V/400V/3Ph/50/60Hz	SUPERLIFT 40-2STC E - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 4.000 kg.
0-41106402/26 -/48 *	230V/1Ph/50Hz	SUPERLIFT 40-2STC E - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 4.000 kg.
0-41106403/26 -/48 *	230V/1Ph/60Hz	SUPERLIFT 40-2STC E - Blu RAL 5015 Bucciato - Capacità 4.000 kg.
8-41200193		Kit di personalizzazione - SUPERLIFT 40-2STC E, obbligatorio

*: Per possibili problemi di giacenza o approvvigionamento, come alternativa al Blue RAL5015, potrebbe essere disponibile il colore neutro Grigio RAL7040



 : Particolare NUOVO o MODIFICATO


19

- : Accessorio compatibile fornito di serie
- : Accessorio compatibile fornito a richiesta




Listino ITALIA- Maggio 2024

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO

ACCESSORI OBBLIGATORI PER SUPERLIFT 36-2STC E - 40-2STC E

Immagine	Descrizione	Codice
	Set di tasselli di fissaggio (8 pz)	8-41100203

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 36-2STC E - 40-2STC E

Immagine	Descrizione	Codice
	Kit traversa fuoristrada (2pz)	8-42300047
	Tanica olio idraulico 20 lt	8-41120008
	Kit telaio per fossa (2 pz) per sollevatori con capacità 3,6 t	8-41100204
	Kit telaio per fossa (2 pz) per sollevatori con capacità 4,0 t	8-41100171

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO

ACCESSORI A RICHIESTA PER SUPERLIFT 36-2STC E - 40-2STC E

Immagine	Descrizione	Codice	
	Set prolunghe tubi 1mt	8-41100184	
	Set prolunghe tubi 2mt	8-41100185	
	Serie n° 4 tamponi, 80mm	8-42300027	



**AZIENDA CON
SISTEMA DI QUALITA'
CERTIFICATO
- ISO 9001-**

