


# C-Line

Lifting Equipment

3600



3200

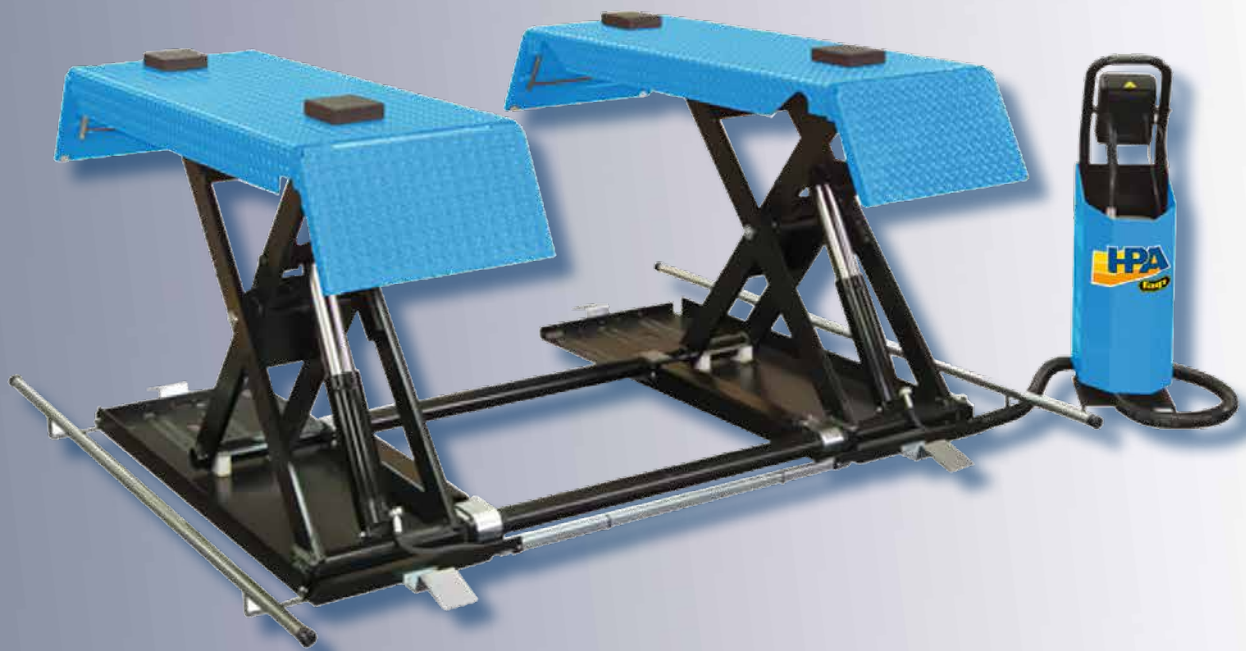


Plataforma eletro-hidráulica reversível rebaixada com garfos para **automóveis, SUV e vans**; ideal para especialistas em pneus, mecânicos de automóveis e oficinas. Alinhamento dos pedais garantido por 2 barras antitorção robustas. Unidade de comando de baixa tensão com controles de "homem-presente". Disponível nas versões para instalação no chão e de embutir.



Plataforma eletro-hidráulica reversível rebaixada com garfos

**SUPERLIFT 36-1XC B**  
**SUPERLIFT 32-1XC B**

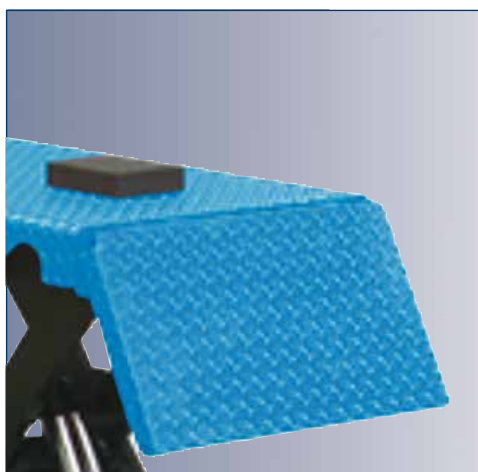

**Dados técnicos**

Modelo	Superlift 36-1XC B	Superlift 32-1XC B
<input type="checkbox"/> Carga elevador	3600 kg	3200 kg
<input type="checkbox"/> Tempo de subida	25 s	
<input type="checkbox"/> Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3ph - 50 /60 Hz	
<input type="checkbox"/> Motor monofásico	230V - 3kW - 1ph - 50 /60 Hz	
<input type="checkbox"/> Altura máxima de elevação	1000 mm	
<input type="checkbox"/> Altura máxima elevador	115 mm	

Pedais com flaps anexados, que funcionam como rampas para a subida do veículo.




**Equipamento**

**Todos os modelos completos com:**


- Segurança mecânica com inserção automática com sistema pneumático de desengate.
- Barra antiesmagamento dos pés (4).
- Conjunto de 4 bujões de borracha.

**Acessórios sob encomenda**

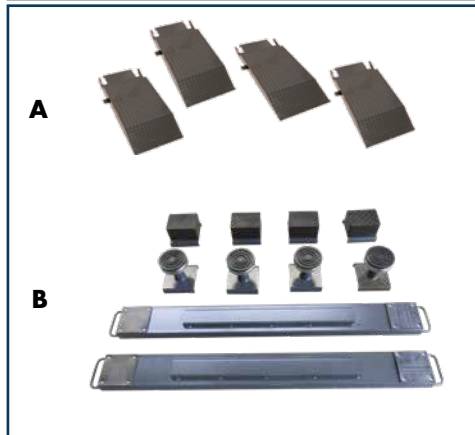

- A.** Par de travessas de bujões para off-road
- B.** Kit de extensão de rampas (4 peças)

**Dimensões**

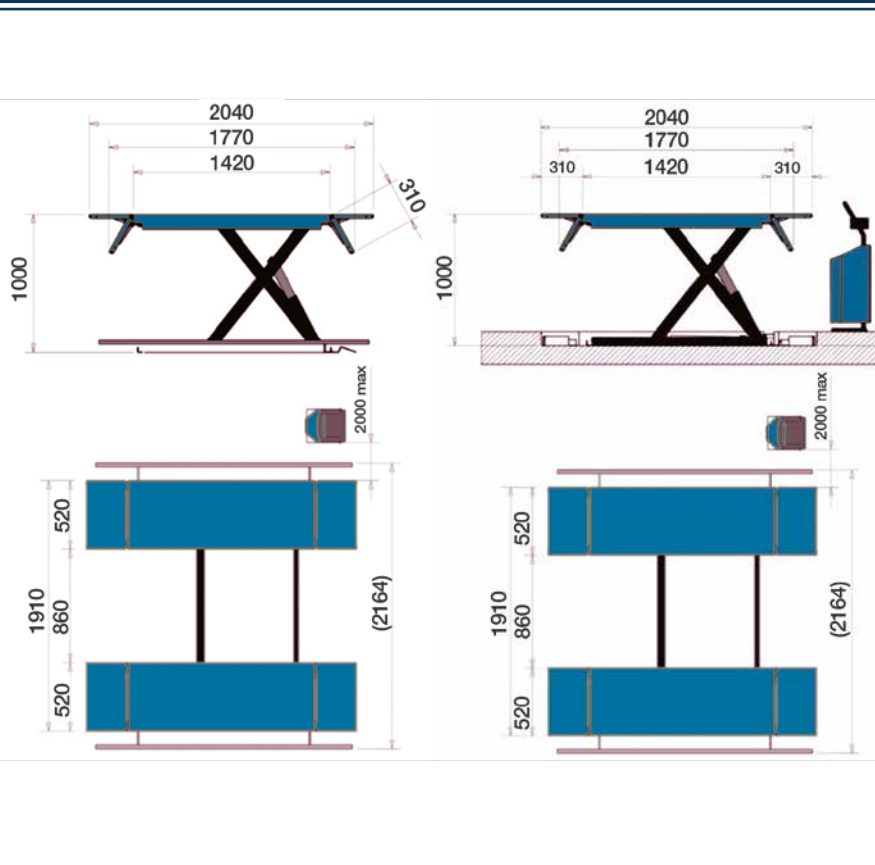

As imagens, as configurações e as características técnicas apresentadas nesta brochura destinam-se exclusivamente à apresentação do produto e estão sujeitas a variações. Para a correta definição do pedido, consultar sempre a lista de preços em vigor.

