


# FASTPLATE



Bridas de alta precisión  
para el bloqueo perfecto de las ruedas

**El 50% de un buen equilibrado depende del sistema de centrado y bloqueo de las ruedas. ¿Por qué correr riesgos?**

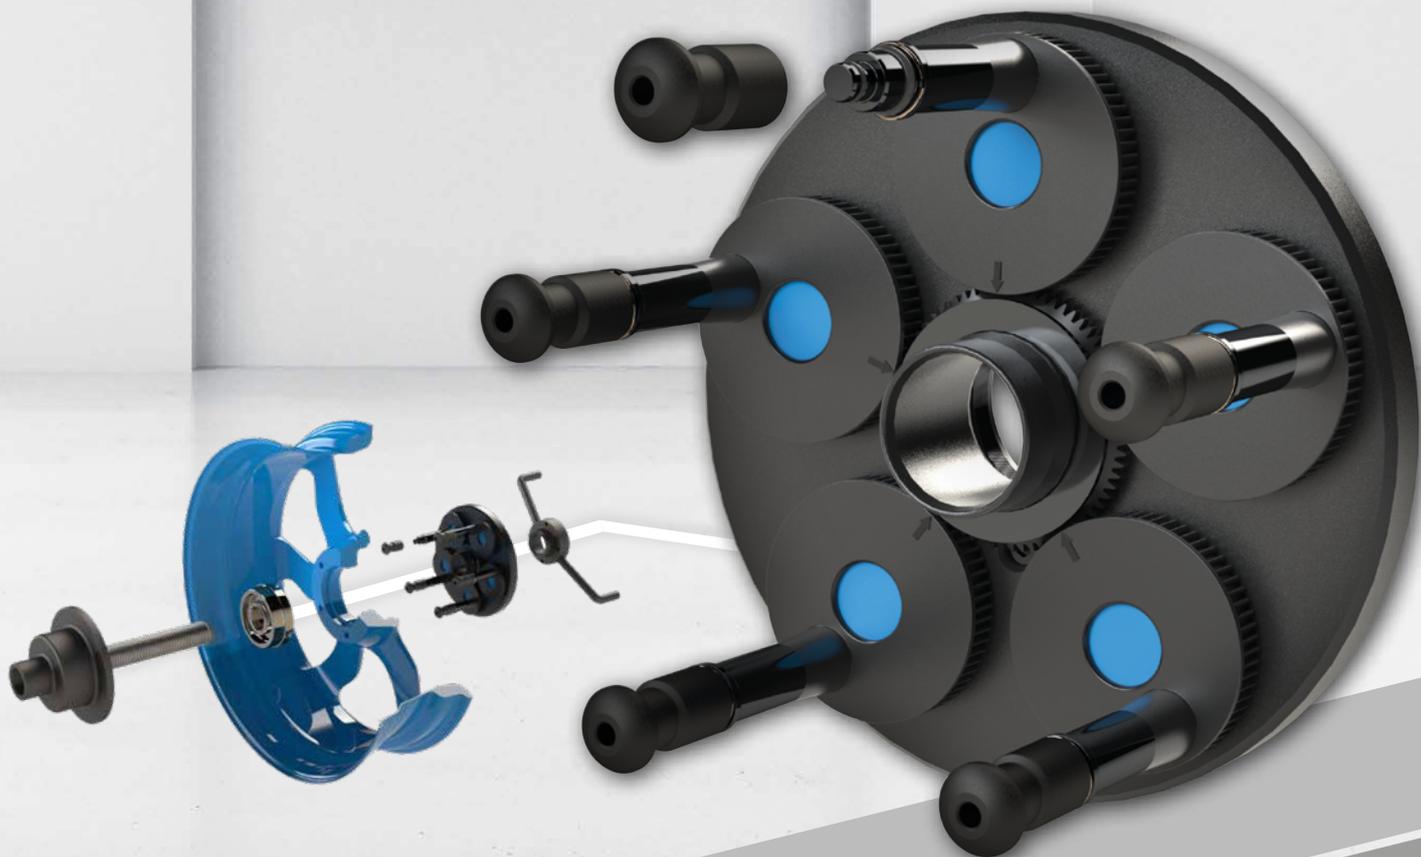

*Equilibradoras*





## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ¡Resultados de equilibrado **excelentes!**
- Distribución de la **carga axial uniforme**, como los bulones de las ruedas en el vehículo
- **Configuración simple y rápida**
- **Indestructibles y ligeras (solo 1,5 kg)**
- **Bloqueo y equilibrado seguros.** No causan daños a las superficies de las ruedas de aleación o grietas a las ruedas con revestimiento de plástico
- **Cabezas de los pernos intercambiables** mediante un sistema de activación rápida que se adapta correctamente a las llantas de acero y aleación
- **UNIVERSALES.** Aplicables a cualquier equilibradora HPA-Faip  $\varnothing$  40 mm.

**Su servicio competente y rápido inspirará confianza, garantizando una mayor fidelización del cliente.**

## DATOS GENERALES DE LOS PRODUCTOS



**8-21100294**  
**FPF FASTPLATE 5**

para llantas de 5 orificios.

Range bloqueo  
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



**8-21100295**  
**FPF FASTPLATE 3-4-6-8**

para llantas a 3-4-6-8 orificios.

Range bloqueo  
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



**8-21100296**  
**FPF FASTPLATE KIT**

para llantas de 3-4-5-6-8 orificios.

Rango bloqueo  
95,25 - 180 mm

	Ø 28
	Ø 22,5
	Ø 22,5
	Ø 19



**8-21100297**  
**FPF-C SLEEVE HANDLE**

Manguito para equilibradoras de bloqueo automático. Se atornilla directamente en la FASTPLATE para trabajar de manera más cómoda y rápida