

M 322 Bike



Desmontadora de pneus criada especificamente para motos, scooters e Quads

Robustez e grande versatilidade o tornam a ferramenta ideal para os especialistas do setor

Capacidade de bloqueio **de 4" a 26"**

Braço estabilizador **muito versátil**

Palheta destalonadora **dedicada para rodas de motos**



HPA


Faip



DESMONTADORA DE PNEUS SEMIAUTOMÁTICA

com **braço estabilizador muito versátil** no âmbito de **rodas de moto, scooter, go-kart e alto perfil, como as rodas Quad.**

Grande atenção foi dada ao sistema de travamento das rodas. Tanto as garras padrão quanto as especiais permitem o correto travamento e proteção do perfil do aro. A estrutura da desmontadora de pneus é propositalmente derivada de desmontadora de pneus de automóveis para oferecer maior robustez e desempenho.

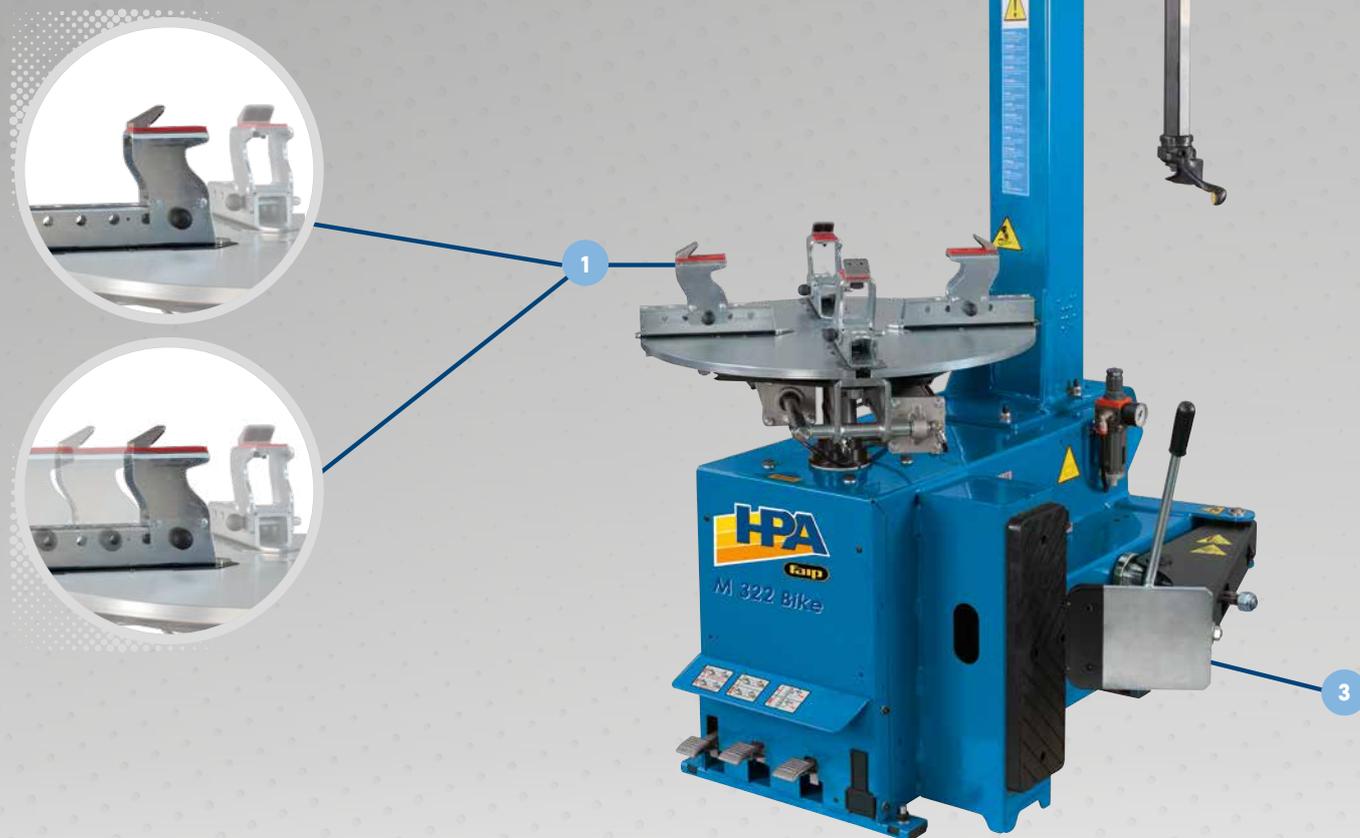

1. PLANO AUTOCENTRANTE COM NOVAS GARRAS MODULÁVEIS



Novo sistema de bloqueio modular com **proteções plásticas** para o apoio do aro e para a parte de bloqueio no perfil.

AJUSTE 4"


para bloquear rodas de até 4"



ENDURO

SCOOTER



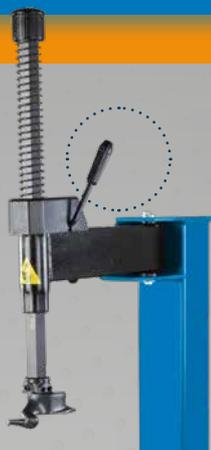

2. BRAÇO OPERACIONAL

É extremamente simples de usar e robusto ao mesmo tempo. A tecnologia derivada do mundo automobilístico garante excelente desempenho. O ajuste do diâmetro do aro acontece manualmente graças ao uso do **botão dedicado**. A torre é bloqueada por meio da **alavanca** na extremidade do braço vertical.

3. PALHETA DESTALONADORA

Nova destalonadora dedicada com **palheta reduzida e perfilada** próprias para aros da **moto-scooter**. A proteção plástica está sempre disponível para não marcar os aros.



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



8-11100463 PLATAFORMA REMOVÍVEL PARA RODAS DE MOTO

Elevação para posicionar perfeitamente as rodas de pequeno diâmetro em relação à palheta destalonadora. Inclui botão para fixação no corpo da máquina.



8-11120032 DISPOSITIVO AJUDA BPL

Regulável em altura, limita-se apenas à fase de pressão do talão do pneu por cima



8-11400329 TPA-Wing – Kit de torre completa de plástico com adaptador

8-11100461 KIT GARRAS AUTOCENTRANTES MOTO RACING 8" - 26"



ALTO PERFIL - RAIOS PROJETADOS

8-11100462 KIT GARRAS AUTOCENTRANTES ATV 5" - 18"




QUAD - ATV



DADOS TÉCNICOS

Autocentrante	
capacidade de bloqueio aros	4" ÷ 26"
diâmetro máximo do pneu	980 mm (38,5")
largura máxima do pneu	305 mm (12")
torque de rotação	1200 Nm (400V 3ph)
velocidade de rotação	8,5 rpm
altura em relação ao chão	665 mm
Destalonador	
abertura máxima	320 mm
força da palheta	15.500 N - 10Bar
Ferramenta	
campo de trabalho	4" ÷ 26"
poste	braço articulado
Alimentação	
Tensão de alimentação	230/400 V - 3Ph - 50 Hz 230V - 1Ph - 60Hz 115 - 1Ph - 60Hz

DIMENSÃO TOTAL

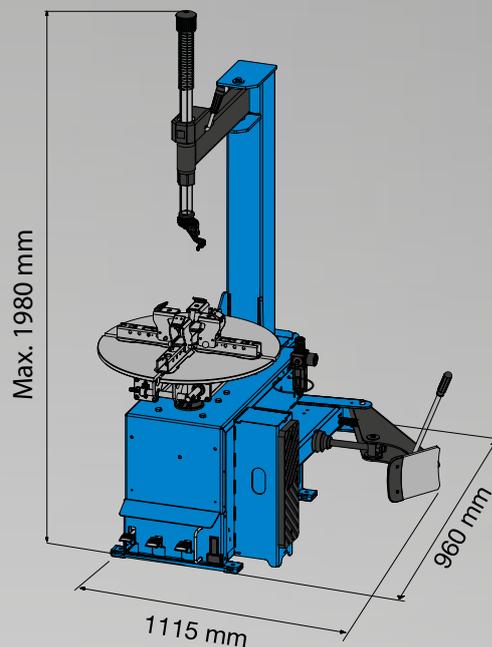

FORNECIMENTO PADRÃO



Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.



NEXION S.p.A.
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it