

GARAGE EQUIPMENT

**Bravo
LINE**



Smontagomme semi-automatico per ruote da autovetture, trasporto leggero e motoveicoli

Semi-automatic swing arm tyre changer for car, van and motorcycle wheels

Desmontadora semi-automática para ruedas de coches, furgonetas y motos



HPA

Faip

M 41 FS (NO CE)




Caratteristiche generali	Main features	Características generales
<input type="checkbox"/> Braccio a spostamento laterale manuale	Manual operating swing arm	Desplazamiento lateral manual
<input type="checkbox"/> Sistema di gonfiaggio tubeless incorporato	Built-in tubeless inflating system	Sistema di inflado "tubeless" incorporado
<input type="checkbox"/> Bilanciamento a molla dell'albero portautensili	Mechanical balancing of tool-holder shaft	Equilibrado de muelle del eje portaherramienta
<input type="checkbox"/> Posizionamento e bloccaggio simultaneo della torretta con il semplice azionamento di una leva	Simultaneously tool alignment with clamping by simply lever action	Alinhamento y fijación simultánea de la herramienta con el simple accionamento de una palanca
<input type="checkbox"/> Cilindro stallonatore a doppio effetto	Double acting bead breaker cylinder	Cilindro destalonador de doble efecto
<input type="checkbox"/> Autocentrante "quadro" con rotazione a 1 velocità in entrambi i sensi	"Square" self-centering chuck with 1 speed rotation in both directions	Autocentrador "cuadro" con rotación en 1 velocidad en ambos los sentidos
<input type="checkbox"/> Colonna verticale che incorpora il serbatoio dell'aria	Vertical column incorporates air tank	Columna vertical que incorpora el tanque del aire
<input type="checkbox"/> Carter termoformato porta minuterie alla base della colonna	Thermoformate carter for small objects at the base of the column	Carter a fusión aloja para pequeñas piezas en la base de la columna

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos
<input type="checkbox"/> Tensione di alimentazione	Power supply	Tensión de alimentación 400 V - 3 Ph - 50 Hz
<input type="checkbox"/> Apertura autocentrante	Self-centering chuck opening	Abertura del autocentrador 10" ÷ 22" (→x←) / 12" ÷ 24" (←→)
<input type="checkbox"/> Forza stallonatore (pala)	Bead-breaking power (blade)	Fuerza de destalonado (pala) 12000 N
<input type="checkbox"/> Apertura pala stallonatore	Bead-breaker opening	Abertura pala destalonadora 400 mm
<input type="checkbox"/> Diametro massimo ruota	Max. wheel diameter	Diámetro máx. de la rueda 1140 mm (44,5")
<input type="checkbox"/> Larghezza massima ruota	Max. wheel width	Ancho máx. de la rueda 350 mm (14")
<input type="checkbox"/> Pressione di esercizio	Working pressure	Presion de ejercicio 8 ÷ 10 Bar
<input type="checkbox"/> Coppia massima autocentrante	Max. chuck rotation torque	Par máx. del autocentrador 1100 Nm
<input type="checkbox"/> Velocità rotazione autocentrante	Chuck rotation speed	Velocidad de rotación autocentrador 6 r.p.m.
<input type="checkbox"/> Potenza motore	Motor power	Potencia motor 0,75 kW
<input type="checkbox"/> Peso macchina	Weight machine	Peso de la máquina 230 Kg
<input type="checkbox"/> Livello di rumorosità in servizio	Noise level when running	Nivel de sonoridad en servicio < 70 dB (A)

Dotazione	Supplied accessories	Equipamiento
<input type="checkbox"/> Gruppo filtro-regolatore di pressione	Filter-pressure reducer unit	Grupo filtro-regulador
<input type="checkbox"/> Leva alzataloni	Tyre lever	Palanca alza-talones
<input type="checkbox"/> Contenitore grasso	Lube container	Contenedor para grasar

Dimensioni Dimensions Dimensiones

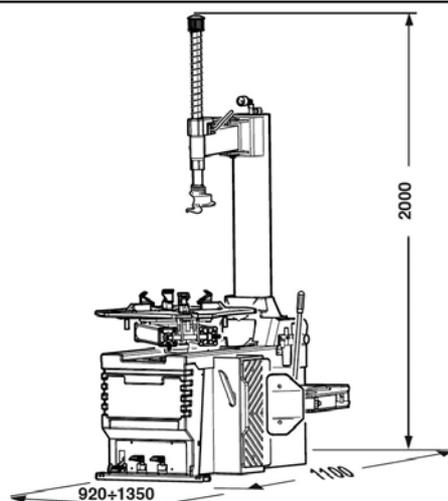

Le immagini, le configurazioni e le caratteristiche tecniche riportate nel presente stampato hanno il solo scopo di presentare il prodotto e sono soggette a variazioni.
The illustrations, configurations and technical features in this publication are intended to present the product only, and are subject to variation.
La única finalidad de todas la imágenes, configuraciones técnicas incluidas en el presente documento es la presentación del producto e, por tanto, están sujetas a variaciones.



NEXION S.p.A. - Italy - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio s.r.l. -
A sole shareholder Minio company -
www.hpa-faip.it - info@hpa-faip.it